

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP n° 025

Ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 09/03/2001

Pag 1/1
REV. 3
03/07/2015

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **BITUME MODIFICATO DA POLIMERI 40/60-70 CPR-1124**

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14023 BITUMI MODIFICATI DA POLIMERI

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5

GRANULATI BASALTICI

Stabilimento: Strada Consortile 4 Km 1 - 96016 Lentini (SR) - ITALIA

Sede Legale: Corso Italia 213 - 95127 Catania - ITALIA Tel. +39 348 3868290 Fax +39 095 393338

4. Mandatario: na

5. Sistema VVCP: **2 +**

6. In accordo con i sistemi AVCP previsti dalla norma armonizzata EN 14023 del 2010 L'ente notificato ICMQ - numero di identificazione 1305 - ha condotto l'ispezione iniziale e la sorveglianza continua secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.n° 1305-CPD-1124

7. Prestazione dichiarata


Caratteristiche essenziali		PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Penetrazione	Designazione	40/60	UNI-EN 14023 / 2010
Punto di rammollimento	Designazione	> 70°C	
Punto di rottura FRASS	Designazione	< -12°C	
Forza alla duttilita'	Designazione	NPD	
Ritorno elastico	Designazione	>80	
Viscosità dinamica	Designazione	> 0,4	
Determinazione alla stabilità allo stoccaggio	Designazione	<2°C	
Resistenza all'indurimento	Designazione	NPD	
DETERMINAZIONE DOPO INVECCHIAMENTO RTFOT			
Penetrazione RESIDUA	Designazione	>80%	UNI-EN 14023 / 2010
Innalzamento punto di rammollimento	Designazione	<2°C	


8. Documentazione tecnica appropriata : na

9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

LENTINI 03/07/2015

Firmato dal fabbricante
Ferrara Giuseppe
L'AMMINISTRATORE



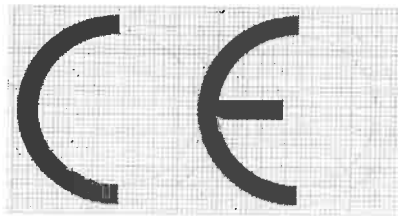

Granulati Basaltici s.r.l.

SEDE

C.so ITALIA 213

95127 Catania (CT) ITALY

STABILIMENTO

STRADA CONSORTILE 4 Km 1 - 96011 LENTINI (SR)

15

1305-CPD-1124

EN 14023

DoP n° 025 BITUME MODIFICATO DA POLIMERI 40/60-70

- Penetrazione a 25° C	40/60
- Temperatura di rammollimento	> 70°C
- Forza di Duttilità	NPD
- Punto di rottura Metodo fraas	< -12°C
- Viscosità Dinamica a 160°C	> 0.4
- Ritorno Elastico a 25°C	> 80
RESISTENZA ALL'INDURIMENTO (UNI EN 12607-1)	
- penetrazione residua a 25°C	> 80%
- Incremento Temperatura di rammollimento	< 2°C
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO	
- Variazione del punto di rammollimento	< 2°C