

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP n° 024

Ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 09/03/2001

Pag 1/1
REV. 3
03/07/2015

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: EMULSIONE CATIONICA BITUMINOSA PER RICICLAGGIO C 60 B 7 CPR 1106

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 13808 EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA PER RICICLAGGIO

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5

GRANULATI BASALTICI

Stabilimento: Strada Consortile 4 Km 1 - 96016 Lentini (SR) - ITALIA

Sede Legale: Corso Italia 213 - 95127 Catania - ITALIA Tel. +39 348 3868290 Fax +39 095 393338

4. Mandatario: na

5. Sistema VVCP: 2 +

6. In accordo con i sistemi AVCP previsti dalla norma armonizzata EN 13808 del 2013 L'ente notificato ICMQ - numero di identificazione 1305 - ha condotto l'ispezione iniziale e la sorveglianza continua secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1305-CPD-1106

7. Prestazione dichiarata


Caratteristiche essenziali		PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Indice di rottura	Categoria	CLASSE 7	UNI-EN 13808 / 2013
Stabilità con cemento	Categoria	CLASSE 3	
Contenuto di legante (per contenuto d'acqua)	Categoria	CLASSE 5	
Tempo di efflusso (2 mm a 40°C)	Categoria	CLASSE 2	
Tempo di efflusso (4 mm a 40°C)	Categoria	NR	
Residuo allo staccio (0.5 mm)	Categoria	CLASSE 3	
Residuo allo staccio (0.16 mm)	Categoria	CLASSE 2	
Residuo allo staccio (0.5 mm) dopo 7 gg di stoccaggio	Categoria	CLASSE 4	
LEGANTE RECUPERATO UNI 13074			
Penetrazione	Categoria	CLASSE 3	UNI-EN 13808 / 2013
Punto di rammollimento	Categoria	CLASSE 5	
LEGANTE RECUPERATO ED INVECCHIATO			
Penetrazione	Categoria	NPD	UNI-EN 13808 / 2013
Punto di rammollimento	Categoria	NPD	


8. Documentazione tecnica appropriata : na

9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

LENTINI 03/07/2015

Firmato dal fabbricante
Ferrara Giuseppe
L'AMMINISTRATORE UNICO

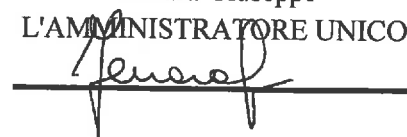

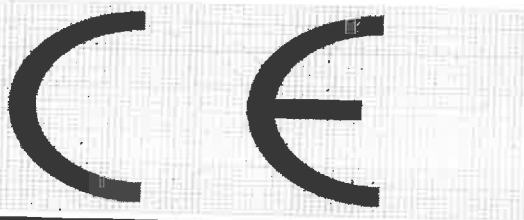

Granulati Basaltici s.r.l.

SEDE

C.so ITALIA 213

95127 Catania (CT) ITALY

STABILIMENTO

S.S. 385 Km 5.00-C.da CARMITO-96011 LENTINI (SR)

15

1305-CPD-1106

EN 13808

EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA

DoP n° 24 EMULSIONE PER RICICLAGGIO C 60 B 7

- Indice di rottura	CLASSE 7
- Stabilità con cemento	CLASSE 3
- Contenuto di legante (per contenuto di acqua)	CLASSE 5
- Tempo di efflusso (2 mm a 40°C)	CLASSE 2
- Tempo di efflusso (4 mm a 40°C)	NR
- residuo allo stacco (0.5 mm)	CLASSE 3
- residuo allo stacco (0.16 mm)	CLASSE 2
- Residuo allo stacco (0.5 mm) dopo 7 gg di stoccaggio	CLASSE 4
LEGANTE RECUPERATO UNI 13074	
- Penetrazione	CLASSE 3
- Punto di ramollimento	CLASSE 5
LEGANTE RECUPERATO E INVECCHIATO	
- Penetrazione	NPD
- punto di ramollimento	NPD