

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP n° 023**

Ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 09/03/2001

Pag 1/1  
REV. 3  
03/07/20151. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **EMULSIONE CATIONICA BITUMINOSA C 55 BF 4 CPR 1106**

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 13808 EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA PER MANO D'ATTACCO**

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5

**GRANULATI BASALTICI**

Stabilimento: Strada Consortile 4 Km 1 - 96016 Lentini ( SR ) - ITALIA

Sede Legale: Corso Italia 213 - 95127 Catania - ITALIA Tel. +39 348 3868290 Fax +39 095 393338

4. Mandatario: na

5. Sistema VVCP: **2 +**

6. In accordo con i sistemi AVCP previsti dalla norma armonizzata EN 13808 del 2013 L'ente notificato ICMQ - numero di identificazione 1305 - ha condotto l'ispezione iniziale e la sorveglianza continua secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica. n° 1305-CPD-1106

## 7. Prestazione dichiarata


Caratteristiche essenziali		PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Indice di rottura	Categoria	CLASSE 3	UNI-EN 13808 / 2013
Stabilità con cemento	Categoria	NR	
Contenuto di legante ( per contenuto d'acqua )	Categoria	CLASSE 4	
Tempo di efflusso ( 2 mm a 40°C )	Categoria	CLASSE 2	
Tempo di efflusso ( 4 mm a 40°C )	Categoria	NR	
Residuo allo staccio ( 0.5 mm )	Categoria	CLASSE 3	
Residuo allo staccio ( 0.16 mm )	Categoria	CLASSE 2	
Residuo allo staccio ( 0.5 mm ) dopo 7 gg di stoccaggio	Categoria	CLASSE 3	
<b>LEGANTE RECUPERATO UNI 13074</b>			
Penetrazione	Categoria	CLASSE 3	UNI-EN 13808 / 2013
Punto di rammollimento	Categoria	CLASSE 4	
<b>LEGANTE RECUPERATO ED INVECCHIATO</b>			
Penetrazione	Categoria	NPD	UNI-EN 13808 / 2013
Punto di rammollimento	Categoria	NPD	


8. Documentazione tecnica appropriata : na

9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

LENTINI

03/07/2015

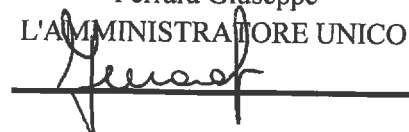Firmato dal fabbricante  
Ferrara Giuseppe  
L'AMMINISTRATORE UNICO




Granulati Basaltici s.r.l.

SEDE

C.so ITALIA 213

95127 Catania (CT) ITALY

STABILIMENTO

S.S. 385 Km 5.00-C.da CARMITO-96011 LENTINI ( SR )

15

1305-CPD-1106

EN 13808

EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA

DoP n° 23 EMULSIONE C 55 BF 4

- <b>Indice di rottura</b>	<b>Classe 3</b>
- <b>Stabilità con cemento</b>	<b>NR</b>
- <b>Contenuto di legante ( per contenuto di acqua )</b>	<b>Classe 4</b>
- <b>Tempo di efflusso ( 2 mm a 40°C)</b>	<b>Classe 2</b>
- <b>Tempo di efflusso ( 4 mm a 40°C)</b>	<b>NR</b>
- <b>residuo allo staccio ( 0.5 mm )</b>	<b>Classe 3</b>
- <b>residuo allo staccio ( 0.16 mm )</b>	<b>Classe 2</b>
- <b>Residuo allo staccio ( 0.5 mm ) dopo 7 gg di stoccaggio</b>	<b>Classe 3</b>
<b>LEGANTE RECUPERATO UNI 13074</b>	
- <b>Penetrazione</b>	<b>Classe 3</b>
- <b>Punto di ramollimento</b>	<b>Classe 4</b>
<b>LEGANTE RECUPERATO E INVECCHIATO</b>	
- <b>Penetrazione</b>	<b>NPD</b>
- <b>punto di ramollimento</b>	<b>NPD</b>